
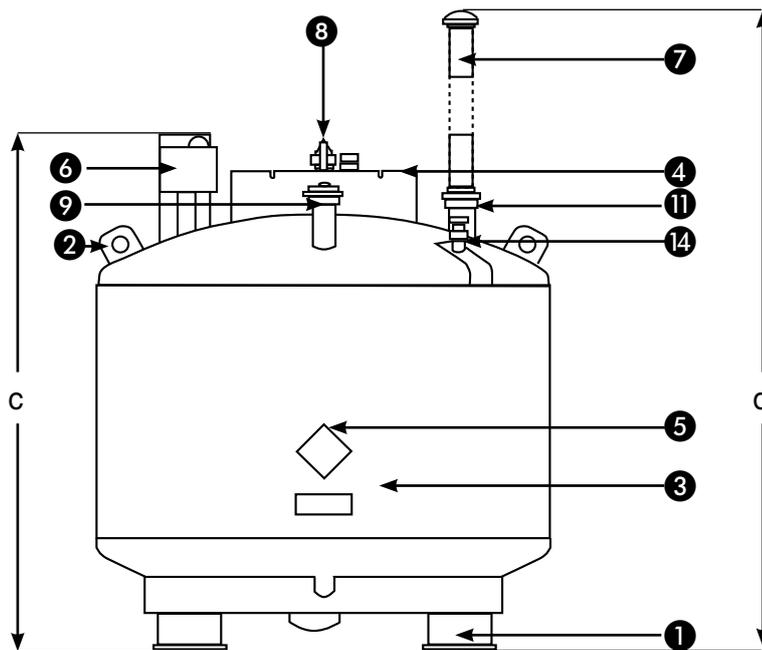


**HOMOLOGUÉ
 ADR**

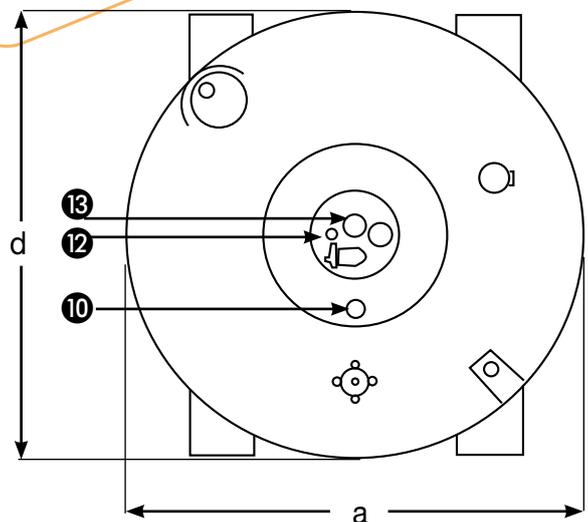

Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			poids en kg	Référence
		a	b	c		
Cuve KS-Mobil double paroi (sans pompe)	400	96	96	114	211	7754GB
Cuve KS-Mobil double paroi (sans pompe)	600	96	96	141	253	7755GB
Cuve KS-Mobil double paroi (sans pompe)	980	121	121	141	300	7756GB

1	Socle pour chariot élévateur
2	Anneau de levage
3	Réservoir double paroi acier galvanisé. Cuve antidéflagrante
4	Manchette de protection
5	Autocollants de danger et numéro UN
6	Témoin de fuite
7	Tubulure de ventilation 2" démontable
8	Vanne à boisseau sphérique du conduit d'aspiration
9	Bouchon de remplissage, tube plongeur de remplissage 2"
10	Jauge de niveau centimétrique
11	Raccord pour tubulure de ventilation
12	Soupape de sûreté
13	Raccordement de pompe, tube d'aspiration 1" avec vanne coupe circuit
14	Soupape de contrôle

RÉSERVOIR

Matériaux employés	Acier galvanisé S235JR
Épaisseur parois	Acier 2 x 3 mm
Produits admissibles	Essence
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg / dm ³
Paroi anti-roulis	Non
Flexible d'aspiration	Tube d'aspiration
Crépine	Non
Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Non
Transportable	Oui
Stockage	Oui si respect de la réglementation en vigueur