



Pompe Cematex 12 V



POMPES CEMATEX

Le meilleur rapport qualité prix pour une pompe ATEX

- ♦ Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré certifiée ATEX
- ♦ Débit 50 l/min
- ♦ Filtre à eau et particules 30 µm
- ♦ 4 m de flexible de distribution en caoutchouc DN 19, avec raccords filetés 1" et joints toriques
- ♦ Pistolet automatique ATEX avec raccord tournant
- ♦ Support pistolet automatique
- ♦ Bonde de fixation M 2" x F 1" avec grille de filtration
- ♦ Tube d'aspiration télescopique en acier, longueur maxi 1100mm
- ♦ Presse étoupe ATEX 1/2" NPT fourni

| Désignation | Débit | Poids en kg | Référence |
|---------------------|----------|-------------|-----------|
| Pompe Cematex 12 V | 50 l/min | 10 | 10235C |
| Pompe Cematex 230 V | 50 l/min | 10 | 10249C |



Pompe ATEX 230 V avec compteur



Pompe ATEX 12 V avec compteur



POMPES ATEX

Pour atmosphère explosive, destinées au transfert d'essence

- ♦ Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré certifiée ATEX
- ♦ Débit de 55 à 75 l/min selon modèle
- ♦ Bonde de fixation M 2" x F 1"
- ♦ Tube d'aspiration télescopique en acier avec raccord M 1", longueur 56 cm à 106 cm
- ♦ Pistolet automatique ATEX avec raccord tournant et crochet
- ♦ Support pistolet avec interrupteur de pompe
- ♦ 4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccords M F 1"

| Désignation | Débit | Poids en kg | Référence |
|---|----------|-------------|-----------|
| Pompe ATEX 12 V | 55 l/min | 15 | 90092 |
| Pompe ATEX 24 V | 55 l/min | 15 | 90093 |
| Pompe ATEX 230 V | 75 l/min | 25 | 90095 |
| Pompe ATEX 230 V avec compteur mécanique 3 chiffres | 75 l/min | 27 | 90096 |

NOUVEAU



CEMATEX BOX

Pompe fiable dans son rangement pratique

- ♦ Pompe ATEX à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
- ♦ Débit 30 l/min
- ♦ Pression maxi 1,1 bar
- ♦ 3 m de câble électrique avec pinces croco
- ♦ Fusible de protection
- ♦ Pistolet simple en aluminium avec raccord tournant
- ♦ 2 m de flexible d'aspiration en caoutchouc DN 19 avec crépine
- ♦ 4 m de flexible de distribution en caoutchouc conducteur DN 19
- ♦ Valise de rangement et de transport avec 2 clips de fermeture
- ♦ Poignée de pompe montée de série

| Désignation | Débit | Poids en kg | Référence |
|-------------------|----------|-------------|-----------|
| Pompe Cematex Box | 30 l/min | 11 | 10730 |

NOUVEAU



| Désignation | Débit | Pression (maxi) en bar | Poids en kg | Référence |
|---|-----------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| Compteur mécanique 3 chiffres pour pompes CEMATEX avec kit brides ① | Entre 20 et 120 l/min | 28 bar | 2,5 | 10236C |
| Compteur digital K24 ATEX pour pompes CEMATEX ② | Entre 7 et 120 l/min | 100 bar | 0,5 | 10411 |
| Compteur mécanique 3 chiffres pour pompe ATEX 12 et 24 V | 20 à 75 l/min | 3,5 bar | 2 | 90094 |
| Pistolet automatique essence, avec raccord tournant F 1", certifié ATEX ③ | | | | NOUVEAU 10142 |
| Flexible de distribution DN 19 pour essence avec 1/2 union F1" et 1 raccord fileté 1" | 4 m DN 19 | | | 10263 |
| | 6 m DN 19 | | | 90475 |
| | 8 m DN 19 | | | 90476 |
| | 10 m DN 19 | | | 90477 |
| | 12 m DN 19 | | | 90478 |
| Flexible d'aspiration essence en caoutchouc, DN 19, conducteur, au mètre | | | | NOUVEAU 10660 |
| Flexible de distribution essence en caoutchouc, DN 19, conducteur, au mètre | | | | NOUVEAU 10731 |
| Câble électrique alimentation pompe Cematex, 3 x 2,5 mm ² , au mètre | | | | NOUVEAU 10265 |
| Crépine essence cannelée DN 19 | | | | NOUVEAU 10661 |

NOUVEAU

ENTONNOIR DE FILTRATION

À utiliser lors du transfert de carburant dans votre réservoir

- ♦ Construction en polyéthylène haute densité anti-statique
- ♦ Compatible essence SP, kérosène, gazoil, GNR, fioul
- ♦ Équipé d'un filtre à eau et particules fixe
- ♦ Languette de préhension avec trou d'accrochage
- ♦ Collecteur particules et eau
- ♦ Bec de remplissage




Filtre à eau et particules



Entonnoir filtration essence 13 l/min



Entonnoir filtration essence 45 l/min

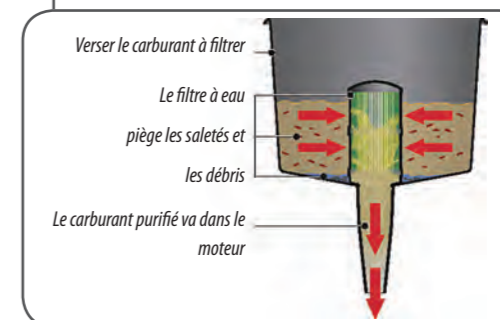

| Désignation | Débit | Poids en kg | Référence |
|---------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| Entonnoir filtration essence 13 l/min | 13 l/min | 0,2 | 10515 |
| Entonnoir filtration essence 45 l/min | 45 l/min | 0,6 | 10516 |

NOUVEAU

NOUVEAU